

Spoorlaar Fleischmann ER20 RH2016 upgrade set



Eigenschappen:

- NEXT18
- LED front- en sluitverlichting
- Grootlicht bij versie B
- Cabineverlichting


Functie map:

Functie	Versie A	Versie B
F0f	A-sein onder cabine 1	Frontseinen cabine 1
F0r	A-sein onder cabine 2	Frontseinen cabine 2
AUX1	Sluitseinen cabine 1	Sluitseinen cabine 1
AUX2	Sluitseinen cabine 2	Sluitseinen cabine 2
AUX3	A-sein boven cabine 1	Grootlicht cabine 1
AUX4	A-sein boven cabine 2	Grootlicht cabine 2
AUX5	Cabineverlichting 1	Cabineverlichting 1
AUX6	Cabineverlichting 2	Cabineverlichting 2

Installatie:


Stap 1:

Verwijder de kap.

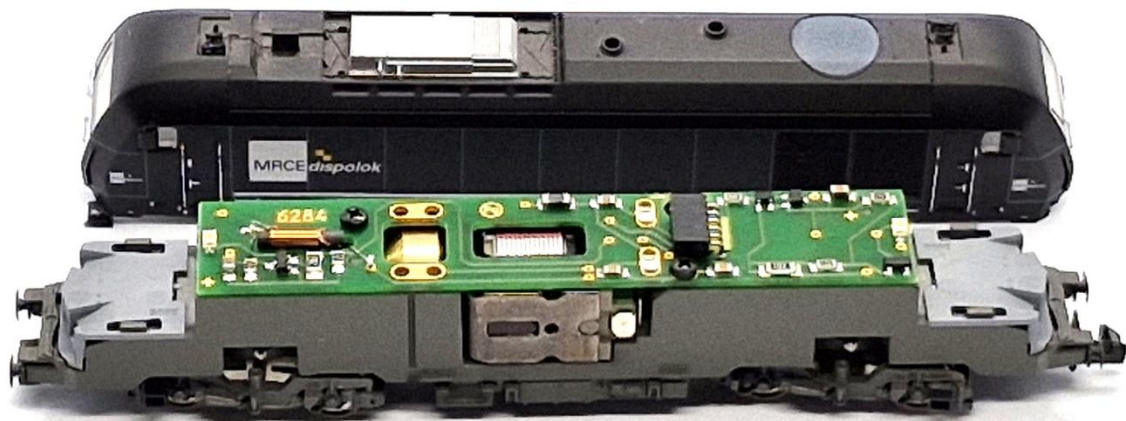


Stap 2:

Verwijder de oude printplaat, deze zit vast met 2 schroefjes. Draai ook de motor 180 graden om.

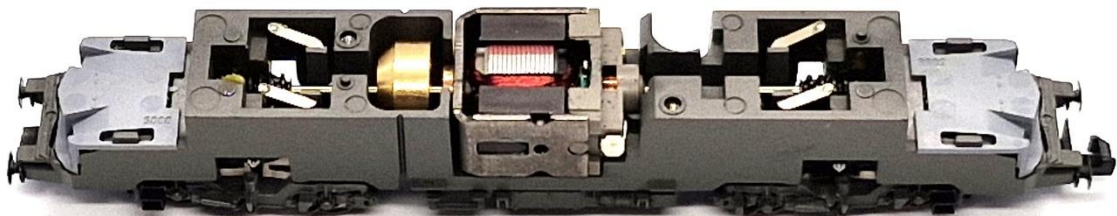


Stap 3:

Haal de motorklemmen los en verplaats deze naar de nieuwe printplaat.

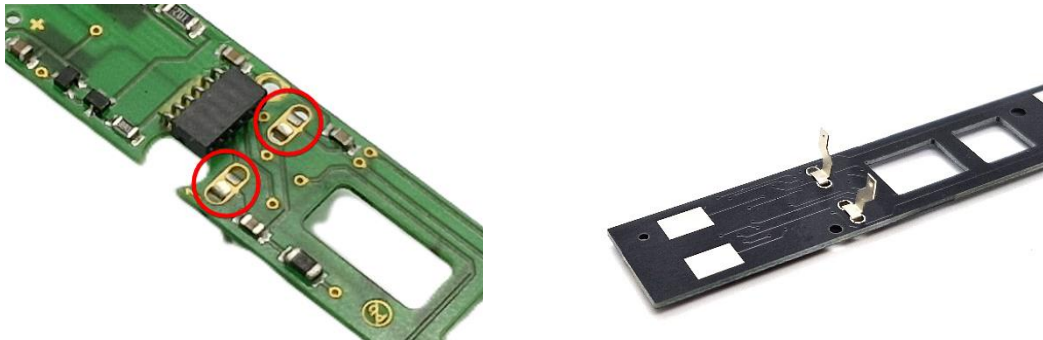


Stap 4:

Soldeer de draadjes met een lengte van ongeveer 28mm aan de LED-printplaatjes.

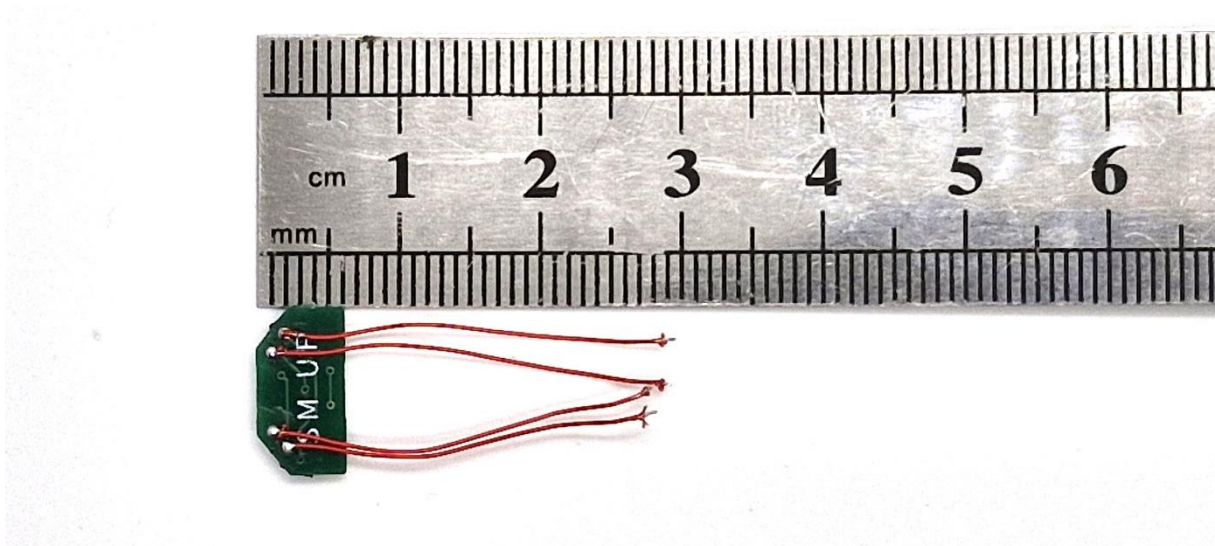


Stap 5:

Draai het LED-printje om. Knip de meegeleverde schuimstrip op de juiste lengte en plak in het midden.

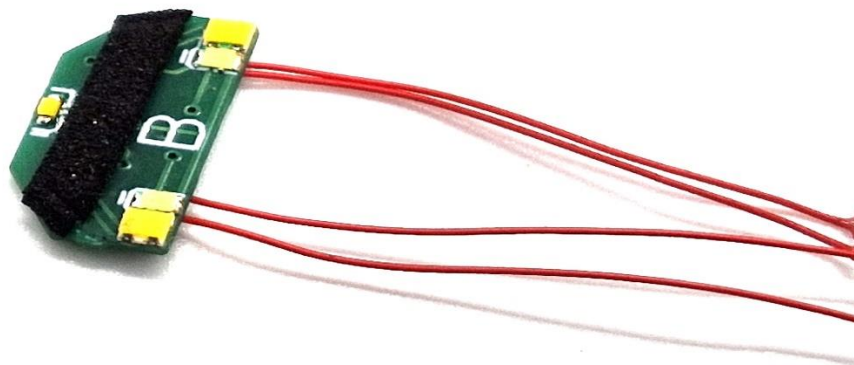


Stap 6:

Plaats de nieuwe printplaat en soldeer nu beide LED-printjes vast.

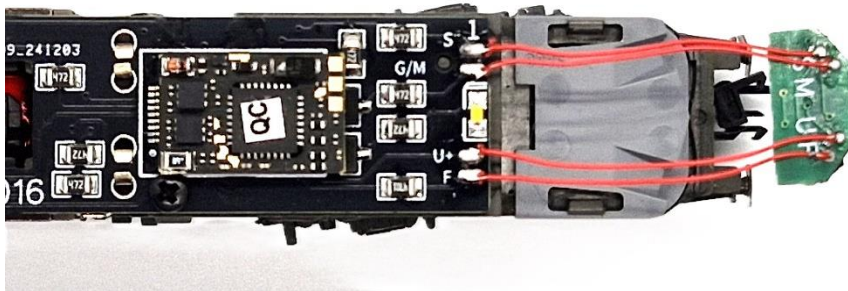

Stap 7:

Vouw de draadjes en het LED-printje op de juiste plaats. Zorg dat deze goed in het midden zit.

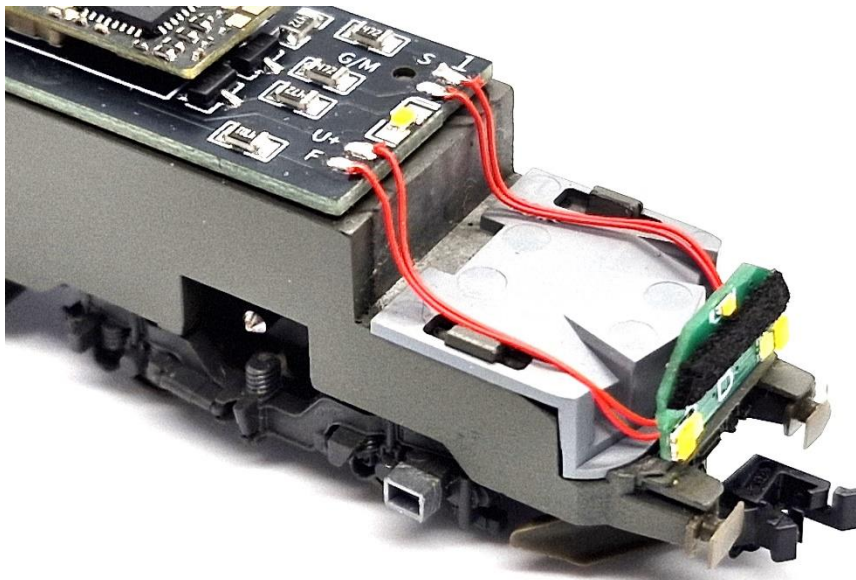

Stap 8:

Verwijder de lichtgeleiders en haal de cabines uit de kap.



Stap 9:

Maak een klein gat in de cabines voor de verlichting. Plaats ze vervolgens terug in de kap.



Stap 10:

Vul de gaten van de seinverlichting op of plaats de uiteindes van de lichtgeleiders terug.



Stap 11:

Plaats de kap terug op het chassis. Let goed op dat de LED-printjes in gecentreerd blijven. De installatie is nu geslaagd. Vergeet niet de CV waarden in te stellen naar wens!

